
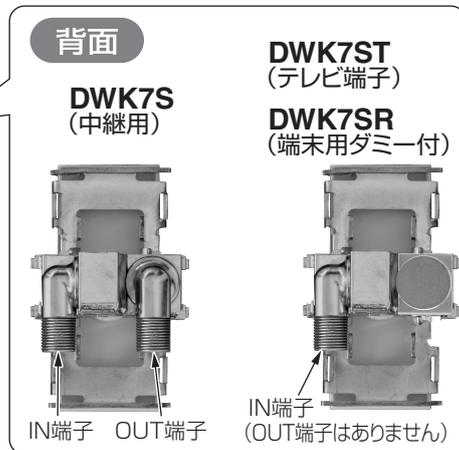


### 取扱説明書

4K8K DIGITAL  
デジタル放送対応

WALL OUTLETS	
伝送周波数帯域 10~3224MHz	
1端子型	
<b>DWK7S</b>	(中継用)
<b>DWK7ST</b>	(テレビ端子)
<b>DWK7SR</b>	(端末用ダミー付)

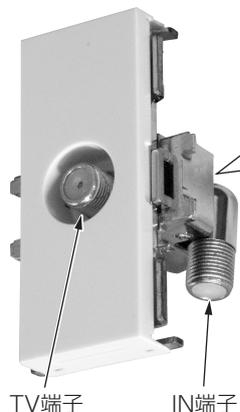


IN、OUT端子可動型 F型端子  
3224MHz対応

### 優れた性能と機能

#### IN、OUT端子可動型 (特許取得)

IN端子は180°、OUT端子は230°動きますから、狭いスイッチボックスの中でもF型コネクタが容易に取付けられます。また、改修工事などでケーブルが短くなったときにも、端子の向きを変えることにより、最短距離で接続できます。



#### 4K・8K放送に対応

3224MHzまで伝送できますから、4K・8K放送に対応しています。

### 規格表 Specifications

IN-OUT電流通過の電流容量 1A(DC15V、AC30V以下)

MASPRO

用途 Type	型式 Model	伝送周波数帯域 Frequency Range (MHz)	挿入損失 Insertion Loss (dB以下)	結合量 Tap Value (dB以下)	逆結合阻止量 Isolation Tap-to-Out (dB以上)	VSWR(以下) Voltage Standing Wave Ratio	外観寸法 Dimensions H×W×D(mm)	摘要 Description	シンボル Symbol
中継用	DWK7S	10~ 76	1.9	11.5	18	2	69×44×36	IN-OUT 電流通過	⊙
		76~ 222	1.4		25	1.8			
		222~ 770	1.9		20	2			
		770~1489	2.4	12	18	2			
		1489~2150	4	14.5	15	2.5			
		2150~2681	4	15					
テレビ端子	DWK7ST	10~ 770	0.3	—	—	1.5	69×44×36	電流カット	⊙
		770~1489	0.5			1.8			
		1489~2150	0.7			2			
		2150~2681	1			2.5			
2681~3224	1	2.5							
端末用 ダミー付	DWK7SR	10~ 770	—	8	—	1.5	69×44×36	電流カット	⊙ <sub>R</sub>
		770~1489		8.5		1.8			
		1489~2150		9.5		1.8			
		2150~2681		11		2.5			
		2681~3224		12		2.5			

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。

4K8K

4K・8K放送を、より高画質で見るために、4K・8K放送の伝送周波数帯域に対応した製品にマスプロ電工が表示しているマークです。

DIGITAL  
デジタル放送対応

各種デジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示しているマークです。

SH  
JEITA

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

# 取付方法



## ご注意

### DWK7Sの場合


中継用の直列ユニットは、IN・OUTを間違えないように接続してください。逆に接続すると、TV端子の信号レベルが下がって正常に受信できなくなることがあります。

### ①取付枠への取付け、およびケーブルの接続

### ②スイッチボックスへの取付け

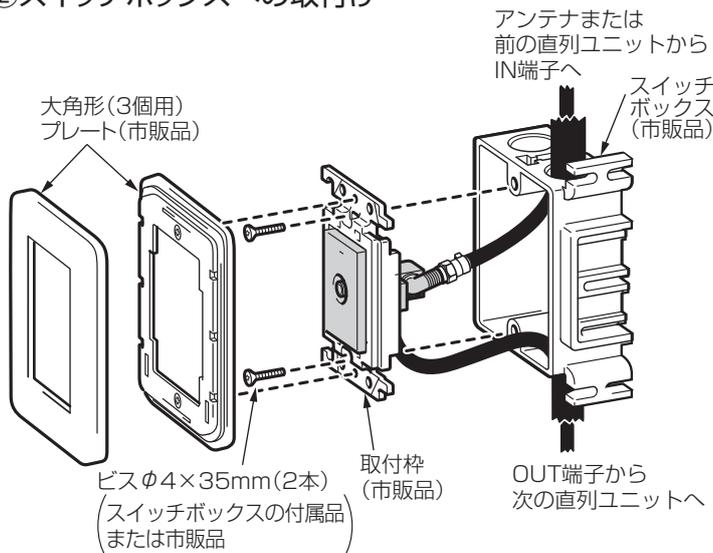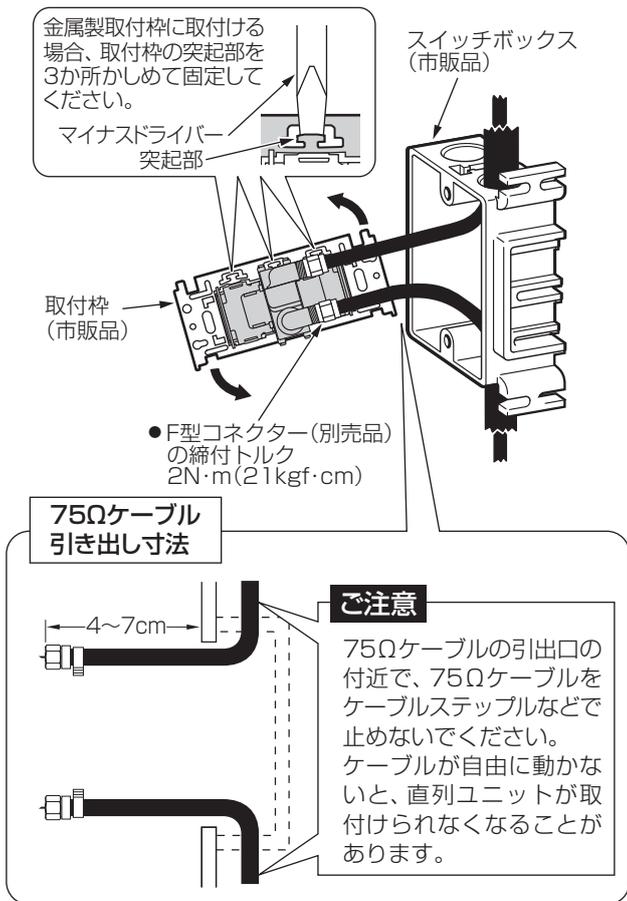

### F型コネクタの芯線の長さについて

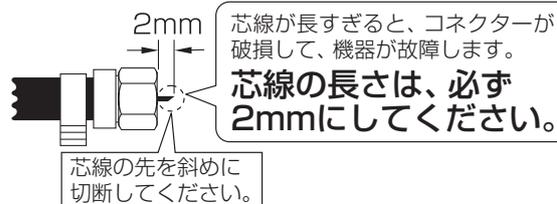


- 7C以上のケーブルを接続するときは、コンタクトピン付きのF型コネクタを使用してください。
- F型コネクタは別売です。

# 使用例

4K・8K放送を伝送する場合、4K・8K放送に対応している機器、ケーブルを使用してください。

## UHF・BS・110°CS受信

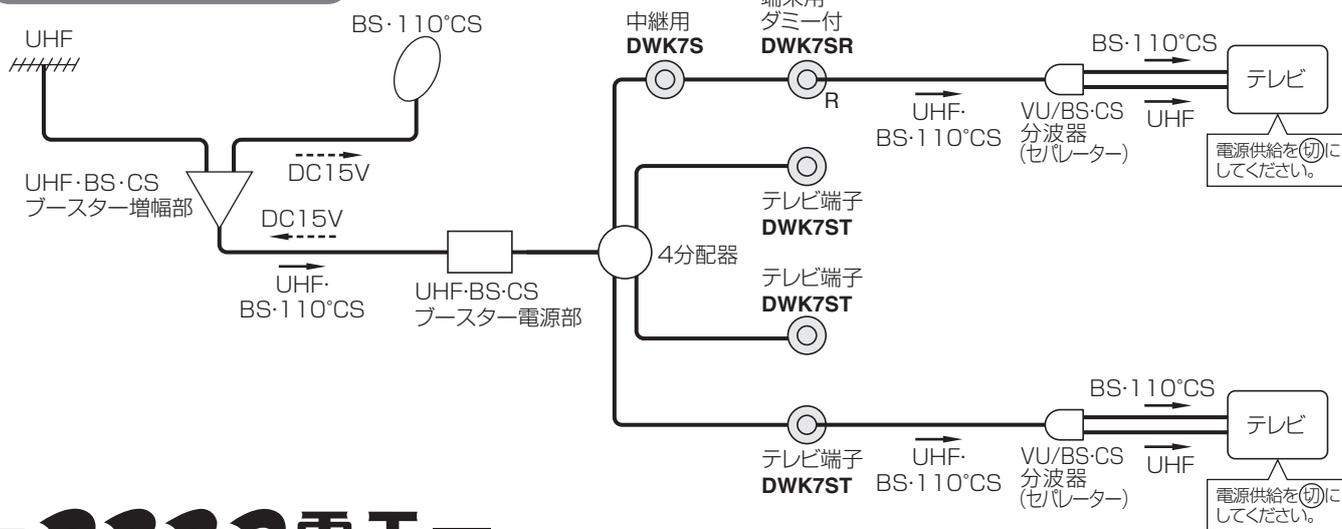

# マスプロ電気

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅町上納80

技術相談  **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9~17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

だから  環境負荷物質を抑止  
特定有害物質使用規制(RoHS指令)対応

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。