




※設置イメージです

UHFアンテナ

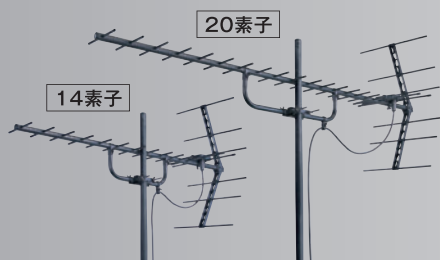

U146(BK)

希望小売価格 ¥14,960 (税込)
49 78877 427021

U206(BK)

希望小売価格 ¥17,490 (税込)
49 78877 426994

SKY WALLIE スカイウォーリー

20素子アンテナ相当

U2SWLA20(BB)
／ブラックブロンズ

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 247865

U2SWLA20(BK)
／ブラック

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 268716

ブースター内蔵型

U2SWLA20B(BB)
／ブラックブロンズ

希望小売価格 (税込) オープン価格
49 78877 247896



26素子アンテナ相当

U2SWLA26(BB)
／ブラックブロンズ

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 247797

U2SWLA26(BK)
／ブラック

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 268709

ブースター内蔵型

U2SWLA26B(BB)
／ブラックブロンズ

希望小売価格 (税込) オープン価格
49 78877 247827



SKY WALLIE mini スカイウォーリー



U2SWLC3(BK)／ブラック

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 136084

ブースター内蔵型

U2SWLC3B(BK)／ブラック

希望小売価格 (税込) オープン価格
49 78877 136107

UNICORN ユニコーン



U2CN(BB)

／ブラックブロンズ
希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 242440

BS・110° CSアンテナ

BC papabo

□径 45cm



BC45RL(BK)

希望小売価格 (税込)
オープン価格
49 78877 304957

アンテナアクセサリ

ルーフ
ベース



RB39S(BK)

希望小売価格 ¥20,240 (税込)
49 78877 429575

マスト



M182Z32(BK)

希望小売価格 ¥22,770 (税込)
49 78877 429582

サイドベース



SB3220(BK)

希望小売価格 ¥19,030 (税込)
49 78877 429568

サイドベース
(壁面取付用)



SBM35K(BK)

希望小売価格 ¥15,180 (税込)
49 78877 429551

アンテナから金具まで、ダークカラーの外壁とコーディネートできる ブラックシリーズ

屋根上設置

ルーフベースとマストを使用して
UHFアンテナとBS・110°CSアンテナを設置



UHFアンテナ U146(BK)
+
BS・110°CSアンテナ BC45RL(BK)
+
マスト M182Z32(BK)
+
ルーフベース RB39S(BK)

壁面設置

サイドベースとマストを使用して
UHFアンテナとBS・110°CSアンテナを壁面に設置



UHFアンテナ U146(BK)
+
BS・110°CSアンテナ BC45RL(BK)
+
マスト M182Z32(BK)
+
サイドベース SB3220(BK)

壁面設置

住宅壁面に壁面取付用UHFアンテナを設置、
サイドベースを使用してBS・110°CSアンテナを設置



BS・110°CSアンテナ BC45RL(BK)
+
サイドベース(壁面取付用)
SBM35K(BK)
+
UHFアンテナ U2SWLA26(BK)

屋根設置

シンプルなフォルムのポール型UHFアンテナを
サイドベースとマストを使用して屋根に設置



UHFアンテナ U2CN(BB)
+
サイドベース SB3220(BK)
+
マスト M182Z32(BK)
ユニコーンの設置時、マスト切断作業が必要です。

設置環境に合わせて選択できるUHFアンテナをラインナップ

壁面取付用のスカイウォーリー、ポール型アンテナのユニコーンに加えて、新たにフィッシュボーンタイプのUHFアンテナにもダークカラーモデルをラインナップしました。設置環境に合わせて選択できます。




ブラックカラーの BS・110°CSパラボラアンテナ

アンテナのディッシュ、アーム、コンバータを黒色に仕上げたBS・110°CSパラボラアンテナです。
サイドベース(壁面取付用)と組み合わせることで、ダーク色の住宅外壁と調和します。



様々な設置環境に対応できるアンテナアクセサリを ラインナップ

屋根上設置用のルーフベース、壁面設置用のサイドベース、マストと組合わせて使用するサイドベースをラインナップしました。
様々なアンテナ設置環境に対応できます。

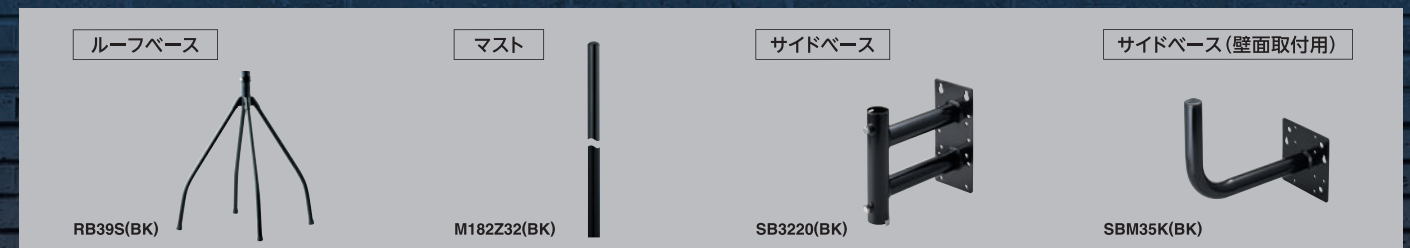

耐久性に優れた アンテナアクセサリ

屋根馬、サイドベースは溶融亜鉛-すず合金めっきを下地処理に、マストは超防錆めっき鋼に黒色粉体塗装仕上げをしています。
耐久性に優れ、さびにも強いアンテナアクセサリです。

U146(BK)、U206(BK)、アンテナアクセサリは、通常製品に黒色の塗装、染色を施しています。通常製品と異なり、傷がつきやすくなっています。

■ 製品仕様／UHFアンテナ

 U146 (BK)	動作利得(感度)	出力インピーダンス	VSWR	前後比 F/B	受風面積	外観寸法 L×W×H	質量(重量)
	8～12.4dB	75Ω(F型端子)	2.5以下	18～28dB	0.09m ²	1030×373×544mm	約1.0kg
 U206 (BK)	8.5～13.7dB			19～28dB	0.11m ²	1480×373×544mm	約1.2kg

■ 製品仕様／UHFアンテナ(スカイウォーリー)

 水平偏波	 U2SWLA20 (BK)	7.8～9.8dB (実力値)	75Ω(F型端子)	2.5以下	10～17dB	—	0.122m ²	577 ※2×210×118mm (壁面取付時) 577 ※2×210×175 (φ49mmマスト取付時) アンテナ部 〔577×210×58 ※3〕	約1.9kg ※4
	U2SWLA20B (BB)					26～34 ※1			約2kg ※4
		アンテナ利得(感度)	出力インピーダンス	VSWR	前後比 F/B	総合利得	受風面積	外観寸法 H×W×D	質量(重量)
 水平偏波	 U2SWLA26 (BK)	8.4～10.2dB (実力値)	75Ω(F型端子)	2.5以下	12～18dB	—	0.149m ²	620 ※2×240×118mm (壁面取付時) 620 ※2×240×175 (φ49mmマスト取付時) アンテナ部 〔620×240×58 ※3〕	約2.2kg ※4
	U2SWLA26B (BB)					27～35 ※1			約2.3kg ※4
		アンテナ利得(感度)	出力インピーダンス	VSWR	前後比 F/B	総合利得	受風面積	外観寸法 H×W×D	質量(重量)
 水平偏波	U2SWLC3 (BK)	3.2～4.3dB (実力値)	75Ω(F型端子)	2.5以下	3dB以上	—	0.054m ²	379×151×99mm (壁面取付時) 379×151×176 (φ49mmマスト取付時) 382×150×142 (スタンド取付時) アンテナ部:360×150×55 ※6	約1kg
	U2SWLC3B (BK)					20～26 ※1			約1.1kg
		アンテナ利得(感度)	出力インピーダンス	VSWR	前後比 F/B	総合利得	受風面積	外観寸法 H×W×D	質量(重量)
 垂直偏波	 U2SWLA20V (BK)	7.8～9.8dB (実力値)	75Ω(F型端子)	2.5以下	12～20dB 以上	—	0.149m ²	620 ※2×240×118 (壁面取付時) 620 ※2×240×175 (φ49mmマスト取付時) アンテナ部:620×240×58 ※3	約2.2kg ※4

■ 製品仕様／UHFアンテナ(ユニコーン)

 U2CN (BB)	アンテナ利得(感度)	出力インピーダンス	VSWR	前後比 F/B	受風面積	外観寸法 H×W×D	質量(重量)
	5.5～6.2dB	75Ω(F型端子)	2.5以下	3～10dB	0.1m ²	672×143×123mm ※2	約1.5kg

■ 製品仕様／BS・110℃Sアンテナ

 BC45RL (BK)	受信周波数	受信偏波	アンテナ利得			受風面積
	11.7～12.75GHz	右左旋円偏波	33.8dB(BS実力値)、34.2dB(CS 実力値)			0.2m ²
	性能指数(G/T)		風圧荷重 ※7			
	14.8dB/K(BS 実力値)、15.2dB/K(CS 実力値)		7kg(風速20m/s)、44kg(風速50m/s)、63kg(風速60m/s)			
耐風速 ※8		有効開口径	出力周波数	コンバーター利得	コンバーター雑音指数	出力インピーダンス
受信可能風速20m/s、復元可能風速50m/s、破壊風速60m/s		450mm	1032～3224MHz	48～58dB	0.45dB(実力値)	75Ω(F 型端子)
局部発振周波数		局部発振周波数安定度	使用温度範囲	電源	外観寸法 H×W×D	質量(重量)
右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz		±1.5MHz以内	⊖ 30～⊕ 50℃	DC15V 3W(標準値)	560×460×486mm ※9	約1.7kg

■ 製品仕様／アンテナアクセサリ

 RB39S (BK)	適合マスト径	摘 要	質量(重量)	 SB3220 (BK)	適合マスト径	摘 要	質量(重量)
	22～32mm	溶融亜鉛-すず合金めっき +黒色粉体塗装仕上げ	約1.6kg		22～32mm	溶融亜鉛-すず合金めっき +黒色粉体塗装仕上げ	約1.3kg
 M182Z32 (BK)	径・長さ	摘 要	質量(重量)	 SBM35K (BK)	摘 要		質量(重量)
	31.8mm ・1.82m	超防錆めっき銅 +黒色粉体塗装仕上げ	約2.2kg		溶融亜鉛-すず合金めっき +黒色粉体塗装仕上げ(Uボルトなし)		約0.9kg

※1 アンテナ利得+ブースター利得 ※2 突起部を除く ※3 コネクター部、壁面取付金具固定部を除く ※4 壁面取付金具を含む ※5 壁面取付時 ※6 壁面取付金具固定部を除く ※7 風圧荷重はアンテナ単体のものです。
※8 受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能のG/T劣化が1dB以下であるときの最大風速です。 復元可能風速:アンテナに風圧を加えた後、アンテナの方向を再調整することにより電気的性能を満足する最大風速です。
破壊風速:アンテナに風圧を加えた後、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速です。JEITA規格CP-5102Dの試験方法で試験を実施。 ※9 仰角40°で、マスト径50mmのとき

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

=マツコ電工=

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp
このカタログは2025年4月現在の内容です。